

PD6500i 33 zones



- > Détecteur de masses métalliques
- > 33 zones de détection
- > Facilité et rapidité d'utilisation
- > Double colonne lumineuse



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le portique de détection de masses métalliques **PD6500i 33 zones** est développé et fabriqué par la société GARRETT.

Ce détecteur multizones possède d'excellentes performances de discrimination entre les objets tels que clés, pièces de monnaie, bijoux et armes.

Le portique **PD6500i 33 zones** permet de localiser précisément la menace, verticalement et horizontalement, grâce aux colonnes lumineuses 180°.

En mode détection permanente, aucun objet métallique ne peut être lancé ou même glissé à travers le portique.

DÉTECTEUR DE MÉTAUX



SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

> SENSIBILITÉ DE DÉTECTION AJUSTABLE

Chacune des principales zones est indépendamment ajustable en sensibilité. Ainsi, quelles que soient les perturbations environnantes, il est possible de les compenser par un réglage adapté et obtenir une détection uniforme dans toute l'aire de contrôle.

Vingt programmes indépendants pré-réglés en usine sont conçus pour répondre aux attentes spécifiques, notamment celles des aéroports et des sites sensibles publics, privés ou industriels.

> CONFIGURATION DES PANNEAUX

Installation aisée même proche de source de perturbations: masse métallique, système à rayons X, autre portique...


> AJUSTEMENT DES ZONES DE DÉTECTION

Réglage de la sensibilité sur trois zones horizontales et sur onze zones verticales (zones intermédiaires auto ajustées)

- Hiérarchisation et protection des accès : deux niveaux de codes d'accès
- Gestion du flux : pictogrammes visuels
- Compteur / Décompteur de passage
- Contrôle de la vigilance : alarme aléatoire paramétrable.

> AUTODIAGNOSTIC

Un programme d'autodiagnostic vérifie en permanence l'état du portique. En cas de défaut, un message clair informe l'opérateur de la nature exacte du dysfonctionnement.

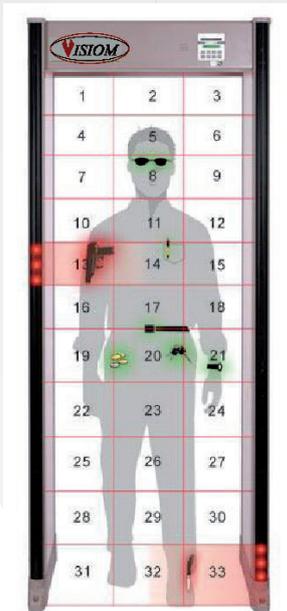

DONNÉES D'INSTALLATION

Dimensions extérieures : 900 x 2230 x 680 mm
 Dimensions intérieures : 760 x 2035 x 680 mm
 Poids Net : 64 Kg
 Débit moyen : 50 personnes / min
 Température de fonctionnement : -20° à 70°C
 Hygrométrie max sans condensation : 95%
 Indice de Protection : IP55
 Alimentation : 110 – 240 VAC 50 Hz / 60 Hz 55 w

> ACCESSOIRES

- Kit roulette, positionné sous les panneaux latéraux permettant de déplacer aisément le portique
- Connexion en réseau – plusieurs portiques peuvent être raccordés sur un réseau de supervision
- Afficheur déporté, permettant d'obtenir les informations d'alarmes à distance
- Interface contacts tout ou rien (TOR)
- Détecteur portatif SuperScanner



> OPTIONS

- Version grande largeur de passage 825 mm côtes intérieures
 largeur hors tout : 965 mm
- Protection contre les intempéries IP 65

> RÉGLEMENTATION

Conforme aux normes CE
 N'affecte pas les stimulateurs cardiaques ou les supports magnétiques.

> SERVICES

Etude, installation, formations et maintenance assurées par VISIOM – Antony (92) et ses Agences régionales.

Clavier



SIÈGE ANTONY
 13 rue Alexis de Tocqueville
 Parc de Haute Technologie
 Silic 41
 92182 Antony Cedex
 Tél : + 33 (0)1 56 45 19 00
 Fax : + 33 (0)1 56 45 19 20
 E-mail : visiom@visiom.com

AGENCE ANTONY
 Tél : + 33 (0)1 56 45 19 10
 Fax : + 33 (0)1 56 45 19 20
AGENCE ROISSY
 Tél / Fax : + 33 (0)1 48 16 39 27
AGENCE CENTRE-EST
 Tél / Fax : + 33 (0)4 72 15 06 97
AGENCE SUD-OUEST
 Tél / Fax : + 33 (0)5 63 32 65 46

AGENCE SUD-EST
 Tél : + 33 (0)4 94 53 28 58
 Fax : + 33 (0)4 94 52 94 87
AGENCE GRAND-OUEST
 Tél : + 33 (0)2 98 84 69 00
 Fax : + 33 (0)2 98 84 80 88
AGENCE ANTILLES
 Tél : + 33 (0)5 96 42 40 58
 Fax : + 33 (0)5 96 42 40 59

AGENCE TUNIS
 Tél : + 216 71 735 210
 Fax : + 216 71 736 149
AGENCE MAROC
 Tél : + 212 522 320 500
 Fax : + 212 522 592 602
AGENCE TOGO
 Tél : + 228 22 61 03 40
VISIOM SUISSE
 visiom_suisse@visiom.com
www.visiom.com